UPS серия 100
Простота и надежность

Широкий диапазон параметров
Этот трехскоростной насос предназначен для работы в системах отопления со стабильным или мало изменяющимся расходом. В зависимости от потребности сети с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения.
Таким образом, из множества насосов **UPS серия 100** можно легко подобрать типоразмер, наиболее подходящий для Вашей системы.

Высокая надежность
Обмотки электродвигателя большинства **UPS серия 100** устойчивы к току блокировки, поэтому не требуется дополнительная защита. Более мощные электродвигатели оборудуются термовыключателями, встроенными в клеммную коробку. Система керамических подшипников скольжения обеспечивает долговечность и бесшумность вследствие высокой твердости и низкого коэффициента линейного расширения керамики. Полый вал насоса способствует быстрому удалению воздуха из насоса при пуске.

Удобство монтажа
На патрубках насосов имеются поверхности под ключ, что обеспечивает надежную фиксацию при затяжке резьбовых соединений. Для крепления проводов в клеммной коробке применяются удобные пружинные зажимы.

Насосы **UPS серия 100** (модель **UPS... B**) с бронзовым корпусом используются в системах горячего водоснабжения.

Подача до 12,0 м³/ч
Напор до 8,0 м
Температура перекачиваемой среды от –25˚С до 110˚С

Диаграммы характеристик

UPS 25-30, UPS 25-30 A, UPS 32-30

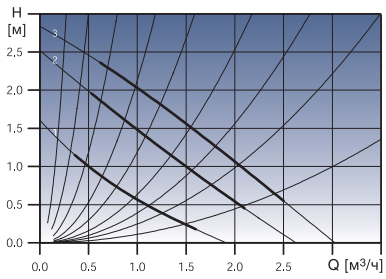

UPS 25-40, UPS 25-40 A, UPS 25-40 B, UPS 25-40 130, UPS 25-40 180, UPS 32-40

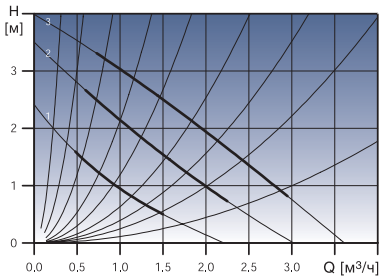

UPS 25-50, UPS 32-50

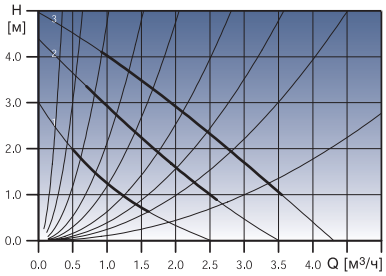

UPS 25-60, UPS 25-60 A, UPS 25-60 B, UPS 25-60 130, UPS 25-60 180, UPS 32-60

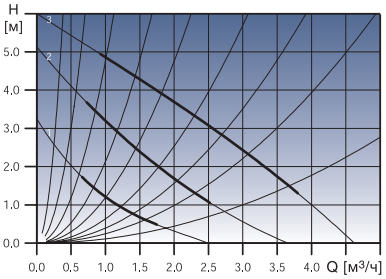

UPS 25-55

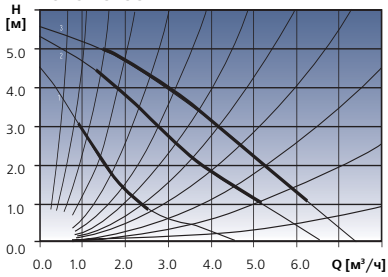

UPS 25-80, UPS 25-80 B

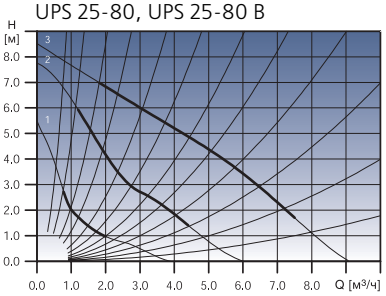

Технические характеристики

Тип насоса	Размеры, мм								Масса, кг	Макс. потребл. мощность, Вт
	L1	L2	L3	H1	H2	B1	B2	G		
UPS 25–30	180	236	290	32	102	75	51	1½	2.6	55
UPS 25–30 A	180	236	290	49	112	61	65	1½	3.5	55
UPS 25–40 180	180	236	290	32	102	75	51	1½	2.6	60
UPS 25–40 130	130	186	240	32	102	75	51	1½	2.4	60
UPS 25–40 A	180	236	290	49	112	61	65	1½	3.5	60
UPS 25–40 B	180	236	290	32	102	75	51	1½	2.9	60
UPS 25–50	180	236	290	32	102	75	51	1½	2.6	80
UPS 25–60 180	180	236	290	32	102	75	51	1½	2.6	90
UPS 25–60 130	130	186	240	32	102	75	51	1½	2.4	90
UPS 25–60 A	180	236	290	49	112	61	65	1½	3.5	90
UPS 25–60 B	180	236	290	32	102	75	51	1½	2.9	90
UPS 25–55	180	236	290	32	130	82	52	1½	4.2	120
UPS 25–80	180	236	290	32	130	82	52	1½	4.2	245
UPS 25–80 B	180	236	290	32	130	82	52	1½	4.6	245
UPS 32–30	180	244	302	39	102	75	51	2	2.6	55
UPS 32–40	180	244	302	39	102	75	51	2	2.6	60
UPS 32–50	180	244	302	39	102	75	51	2	2.6	80
UPS 32–60	180	244	302	39	102	75	51	2	2.6	90
UPS 32–55	180	244	302	39	130	82	60	2	4.8	140
UPS 32–80	180	244	302	39	130	82	60	2	4.8	245
UPS 32–80 B	180	244	302	39	130	82	60	2	5.2	245
UPS 25–120	180	236	290	32	130	82	69	1½	4.4	245
UPS 25–125	180	274	298	60	130	85	65	1½	6.5	270
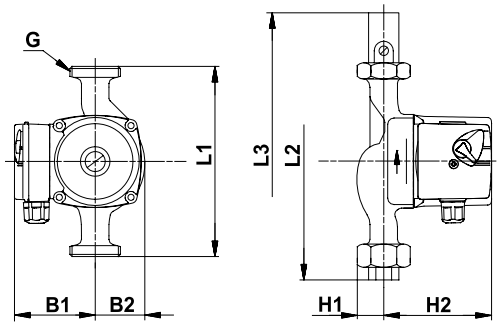
Габаритный чертеж