

## Буферные емкости Paprol серии Т для систем отопления без теплообменника 200 – 2000 литров




---

### Описание

---

- Стальной резервуар
- Высокоэффективная изоляция
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Установлены гильзы для котловых датчиков
- Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
- Произведено в Болгарии

Буферная емкость (теплоаккумулятор) - это емкость с водой или антифризом, которая быстро нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое тепло в систему отопления. Установка емкости позволит сократить количество топок (включения котла); дает возможность котлу работать в полную силу с максимальным КПД; при работе с твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%; предотвращает закипание котла; увеличивает срок службы котла. При нагреве с помощью электричества и использование двухучётного тарифа, емкость позволяет накопить тепло ночью (когда электричество на много дешевле) и расходовать его днем.

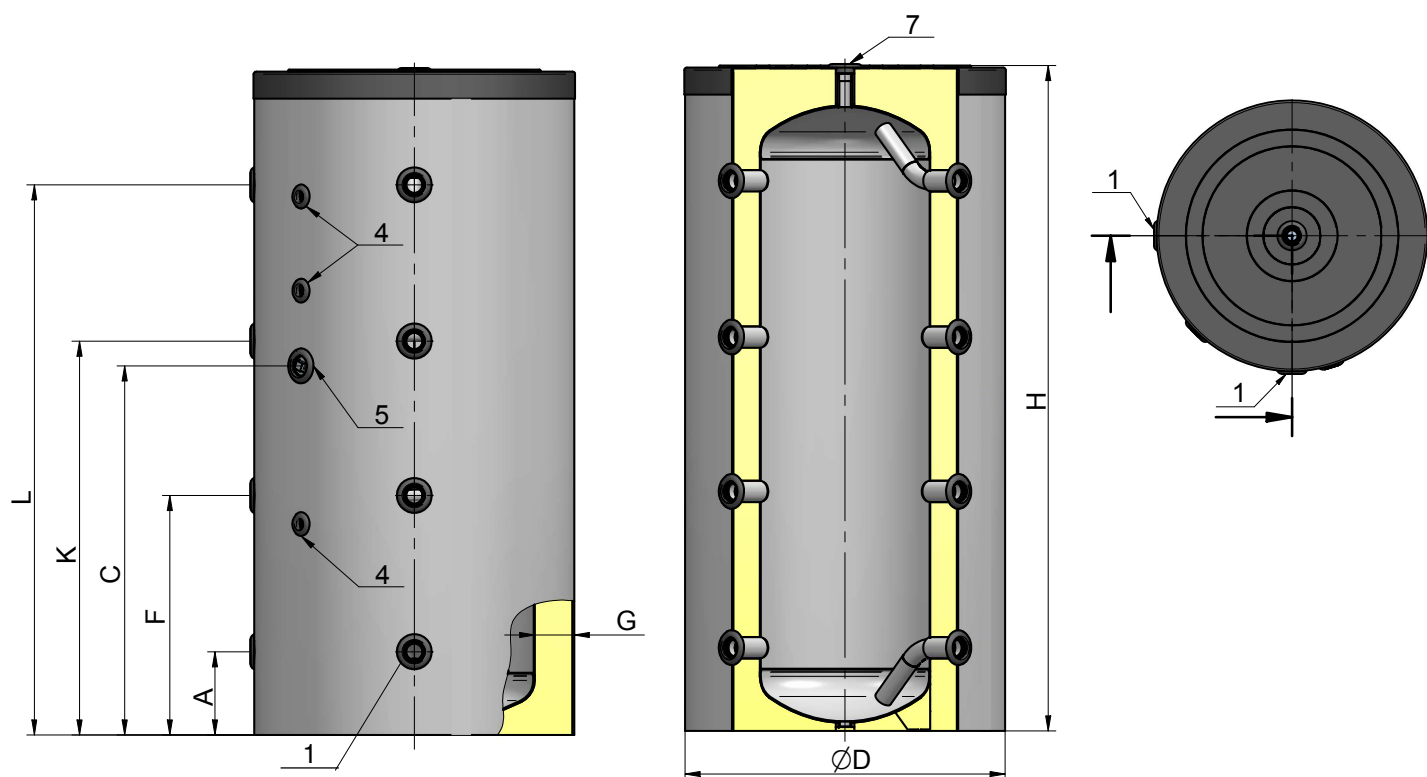

| Характеристики            |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Модель                    | T 200  | T 300  | T 500  | T 750  | T 1000 | T 1500 | T 2000 |
| Артикул                   | 100200 | 100300 | 100500 | 100750 | 101000 | 101500 | 102000 |
| Вместимость, L            | 200    | 300    | 500    | 750    | 1000   | 1500   | 2000   |
| Энергоэффективность       | B      | B      | B      | B      | B      | C      | C      |
| Номинальное давление, bar | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Вес, kg                   | 60     | 64     | 117    | 171    | 196    | 278    | 322    |
| Подключение               |        |        |        |        |        |        |        |
| 1. Вход / выход           | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2"     | 2"     |
| 4. Муфта для термостата   | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"   |
| 5. Отверстие под тэн      | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 7. Вход / выход           | 3/4"   | 3/4"   | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2"     | 2"     |
| Размеры                   |        |        |        |        |        |        |        |
| A, mm                     | 200    | 205    | 220    | 330    | 330    | 385    | 395    |
| C, mm                     | 855    | 835    | 980    | 880    | 1050   | 1220   | 1230   |
| D, mm                     | 600    | 670    | 800    | 1100   | 1100   | 1250   | 1400   |
| F, mm                     | 515    | 575    | 635    | 645    | 760    | 845    | 855    |
| G, mm                     | 75     | 85     | 80     | 125    | 125    | 100    | 100    |
| H, mm                     | 1430   | 1605   | 1765   | 1675   | 2020   | 2210   | 2255   |
| K, mm                     | 855    | 945    | 1045   | 960    | 1190   | 1305   | 1315   |
| L, mm                     | 1180   | 1315   | 1460   | 1270   | 1620   | 1765   | 1775   |