


Напольные эмалированные водонагреватели Parpol серии V
для горячего водоснабжения 150 – 2000 литров.



Описание

- ✓ Высокоэффективная изоляция
- ✓ Высокоустойчивое эмалированное покрытие с добавлением циркония
- ✓ Установлено два магниевых анода
- ✓ Установлен термометр
- ✓ Установлены гильзы для котловых датчиков
- ✓ Установлена гильза под рециркуляцию
- ✓ Доступ к резервуару для воды через большой, легко съемный фланец
- ✓ Защитный кожух ПВХ на молнии
- ✓ Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
- ✓ Все резьбы внутренние
- ✓ В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки
- ✓ Произведено в Болгарии

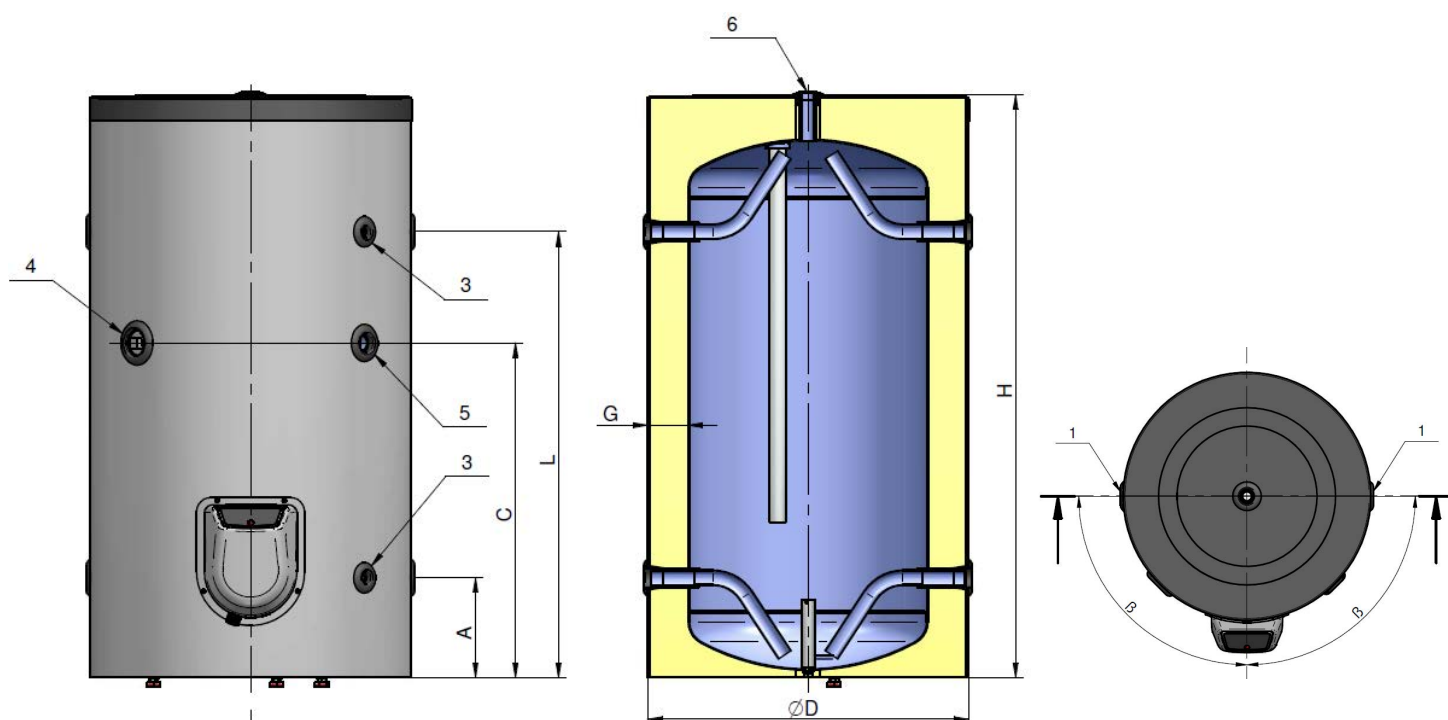

Характеристики							
Модель	V 200	V 300	V 500	V 750	V 1000	V 1500	V 2000
Артикул	400200	400300	400500	400750	401000	401500	402000
Вместимость, L	200	300	500	750	1000	1500	2000
Энергоэффективность	B	B	B	A	B	C	C
Эл. Тэн (опционально), kw	3 ÷ 9	3 ÷ 18	3 ÷ 18	3 ÷ 27	3 ÷ 27	3 ÷ 27	3 ÷ 27
Номинальное давление бака, bar	8	8	8	8	8	8	8
Потери тепла, W	53	50	73	54	77	155	178
Изоляция, мм	75	85	80	125	125	100	100
Вес, kg	60	72	134	210	238	367	420
Подключение							
1: Вход / выход воды	1"	1"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
2: Фланец	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3: Муфта для термостата	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4: Отверстие под тэн	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
5: Рециркуляция	1"	1"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
6: Гильза под вентиляцию	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"
Размеры							
A, mm	210	210	240	365	365	385	395
C, mm	740	840	980	890	1090	1220	1230
D, mm	600	670	800	1100	1100	1250	1400
G, mm	75	85	105	125	125	100	100
H, mm	1430	1605	1765	1675	2020	2210	2255
L, mm	1165	1315	1425	1235	1585	1765	1755
β °	90°	90°	90°	45°	45°	45°	45°