


Напольные водонагреватели косвенного нагрева Parpol серии VS2 для горячего водоснабжения с двумя теплообменниками 1500 – 2000 литров.

Описание



- ✓ Высокопроизводительные теплообменники
- ✓ Высокоэффективная изоляция
- ✓ Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония
- ✓ Установлено два магниевых анода
- ✓ Установлен термометр
- ✓ Установлены гильзы для котловых датчиков
- ✓ Установлена гильза под рециркуляцию
- ✓ Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легкосъемный фланец
- ✓ Защитный кожух ПВХ на молнии
- ✓ Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
- ✓ Все резьбы внутренние
- ✓ В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки
- ✓ Произведено в Болгарии

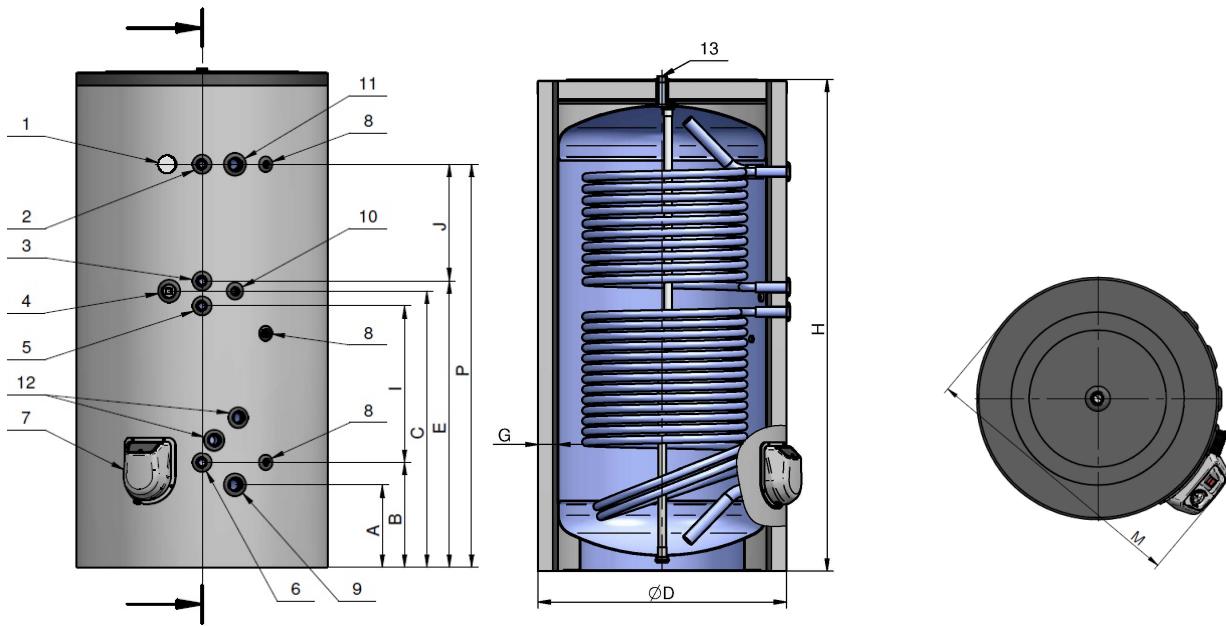

	Модель	VS2 1500	VS2 2000
Артикул	301500	302000	
Вместимость, L	1500	2000	
Энергоэффективность	C	C	
Эл. Тэн (опционально), kw	3 ÷ 27	3 ÷ 27	
Номинальное давление бака, bar	8	8	
Номинальное давление ТО, bar	10	10	
Площадь теплообменников, м ²	3,5 + 2,3	4,9 + 3,1	
Мощность теплообменников, kw	103 + 72	145 + 94	
Непрерывная мощность ΔT 35 °C / 60-80 °C, L/h	4300	5900	
Изоляция, мм	100	100	
Вес, kg	408	515	
1. Термометр	есть	есть	
2, 3. Теплообменник вход, выход	1"	1"	
4. Дополнительное отверстие (для эл. тэна)	1 1/2"	1 1/2"	
5, 6. Теплообменник вход, выход	1"	1"	
7. Технический фланец	есть	есть	
8. Муфта для термостата	1/2"	1/2"	
9. Вход холодной воды	2"	2"	
10. Рециркуляция	2"	2"	
11. Выход горячей воды	2"	2"	
12. Дополнительное отверстие	1 1/2"	1 1/2"	
13. Гильза под вентиляцию	2"	2"	
A, mm	395	415	
B, mm	445	465	
C, mm	1215	1255	
D, mm	1250	1400	
E, mm	1265	1285	
G, mm	100	100	
H, mm	2210	2255	
I, mm	730	730	
J, mm	470	470	
M, mm	1385	1535	
P, mm	1755	1775	