

ZONT

для газовых и электрических котлов

– СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ И ГВС



ZONT

smart 2.0



КРЕПЛЕНИЕ
на стену или DIN-рейку



Управление и контроль:



2 котла в управлении

- релейное и цифровое управление: интерфейсы OpenTherm, E-Bus, Navien




Бойлер ГВС

- антилегионелла



3 универсальных входа / выхода

- насосы, автополив, освещение, электроприборы и пр.

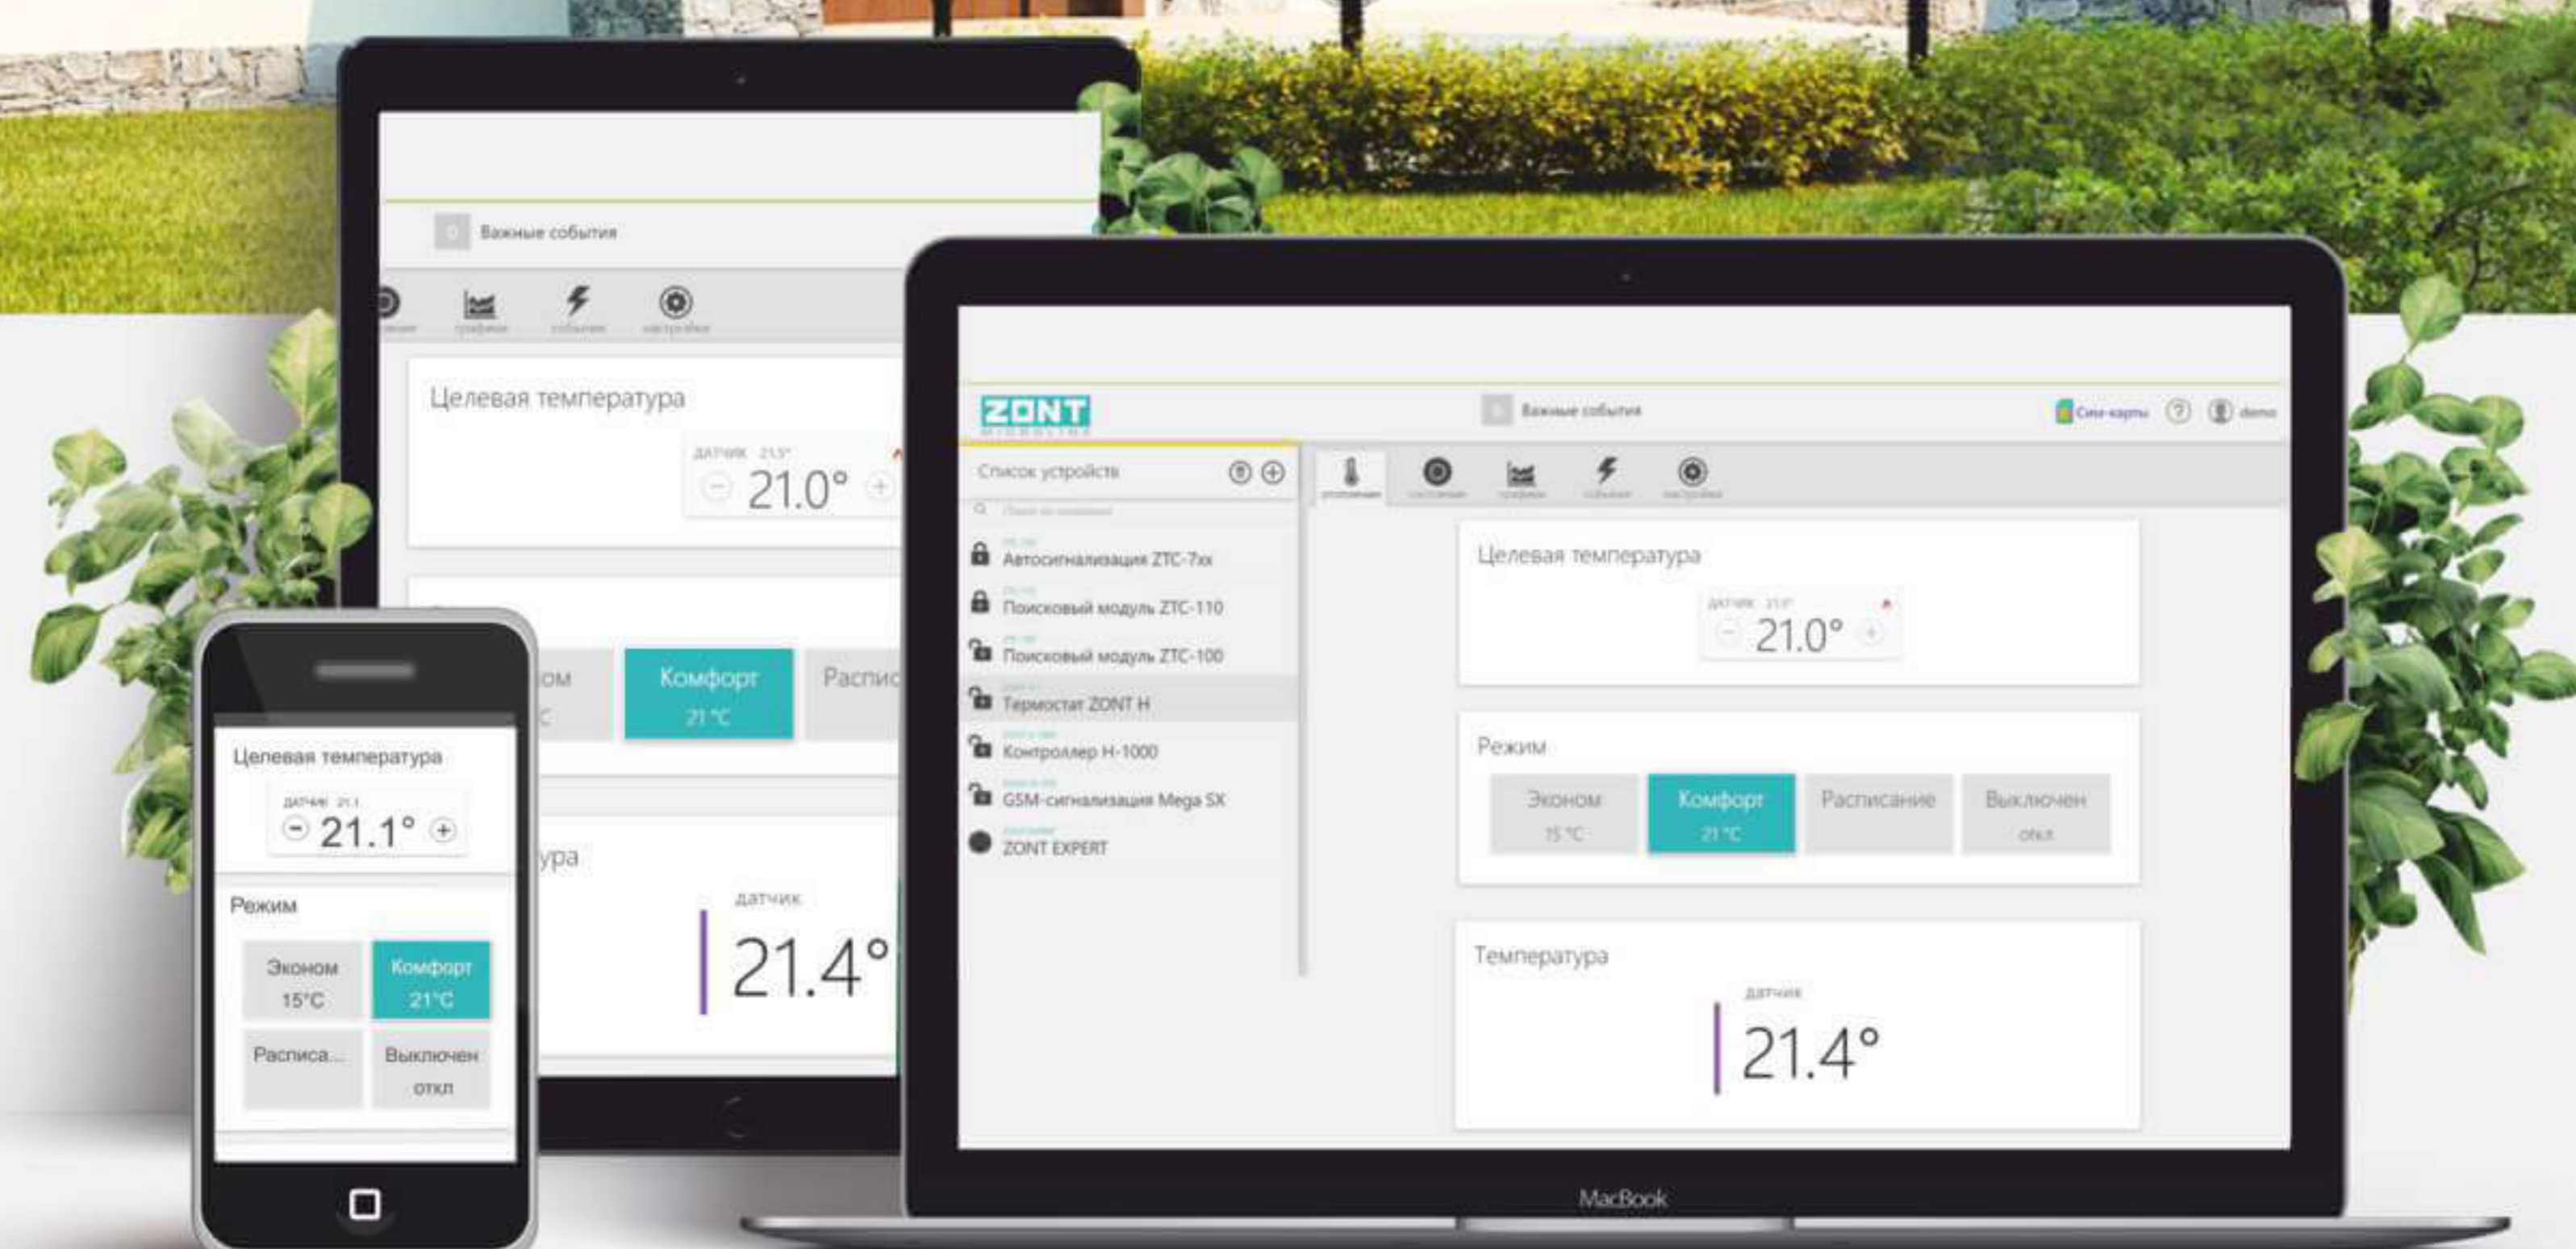

Охрана

- сирена, видеонаблюдение, датчики движения, открытия дверей, окон и пр.



Безопасность

- защита от протечки воды, датчик утечки газа, дыма и пр.

Подключение до 135 датчиков различного назначения

(15 проводных, 120 радиодатчиков)



Радиодатчик протечки воды ML-712



Датчик дыма ИП 212-141



Термодатчик уличный ML-771 (DS)



Радиотермодатчик комнатный ZONT ML-740



Термодатчик теплоносителя / уличный DS18B20



Датчик температурный DS18S20 (входит в комплект)



Датчик движения Астра-9

Индивидуальная настройка режимов работы

- Работа по расписанию (часовое, недельное)
- Предустановленные конфигурации
- До 10 настраиваемых режимов
- 4 предустановленных режима



Эконом



Комфорт



Расписание



Выключен (антизаморозка)

Точная настройка режимов работы ZONT позволяет

ЭКОНОМИТЬ НА ОТОПЛЕНИИ ОТ 30%!